



AUTOMOTIVE EQUIPMENT

---

Technologies for road safety

# *General Catalogue* **2023**

IT EN

teco 20 Special



teco 21



TECO 20 Special



370 mm/14,5"



1000 mm/39,5"



5"±23"

TECO 21

320 mm/12,5"

1000 mm/39,5"

5"±23"

teco 22



VERSION 12V



For Mobile Service

teco 270



TECO 270 T.I. (optional)



teco 28 Special



TECO 28 disponibile solo nella versione "T.I."  
TECO 28 available only in "T.I." version



TECO 22

320 mm/12,5"



TECO 270

1000 mm/39,5"

305 mm/12"

980 mm/38,6"



TECO 28 Special

405 mm/16"



1120 mm/44"

11"±22"



13"±21"

13"±25"

14"±27"



## teco35

## teco45

## teco35 Racing

## teco36 Special

## teco40



## teco480



SWING ARM



VERSION 12V



For Mobile Service

ALL MODELS VERSION T.I. (optional)



SWING ARM



<b>TECO 35</b>	320 mm/12,5"	1000 mm/39,5"	10"÷20"	13"÷23"
<b>TECO 45</b>	320 mm/12,5"	1000 mm/39,5"	10"÷20"	13"÷23"
<b>TECO 35 Racing</b>	345 mm/13,5"	1000 mm/39,5"	12"÷22"	14"÷24"
<b>TECO 36 Special</b>	370 mm/14,5"	1060 mm/42"	10"÷22"	13"÷25"

<b>TECO 40</b>	405 mm/16"	1110 mm/44"	11"÷24"	14"÷27"
<b>TECO 480</b>	355 mm/14"	1040 mm/41"	10"÷24"	13"÷27"

L'azienda si riserva di modificare la caratteristica dei prodotti in qualsiasi momento - The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time

# Smontagomme Automatico Lever-Less • Automatic Lever-Less Tyre Changer

## teco 36 Top

## teco 40 Top

## teco 480 Top



Special Configuration



US Patent 8,464,775  
US Patent 8,733,089



Special Configuration



US Patent 8,464,775  
US Patent 8,733,089



US Patent 8,464,775  
US Patent 8,733,089



LEVER-LESS SYSTEM



Tutti i modelli sono disponibili nella versione "T.I." - All models are available in "T.I." version

<b>TECO 36 Top</b>	370 mm/14,5"	405 mm/16"	355 mm/14"	1060 mm/42"
<b>TECO 40 Top</b>	405 mm/16"	405 mm/16"	355 mm/14"	1110 mm/44"
<b>TECO 480 Top</b>	355 mm/14"	405 mm/16"	355 mm/14"	1040 mm/41"

L'azienda si riserva di modificare la caratteristica dei prodotti in qualsiasi momento - The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time



# Smontagomme Automatico Lever-Less • Automatic Lever-Less Tyre Changer



## teco 100 variant



Basic version



Full version

LEVER-LESS SYSTEM



TECO 100 Variant

380 mm/15"

1150 mm/45"

12"÷30"



### Dispositivo Pneumatico Universale • Universal Pneumatic Device

LEFT

BPL

Utensile alza-tallone sinistro  
Left side universal pneumatic



**UPH & BPS**  
Lo speciale utensile alza-tallone brevettato evita l'utilizzo della leva durante lo smontaggio del secondo tallone  
The special patented bead lifter tool allows to handle the second tyre bead without using the lever

Watch Me



Video

	BPL	UPH S-22	UPH A-26	UPH A-22	UPH A-28
	·TECO 270 ·TECO 270 T.I.	·TECO 22	·TECO 28 Special	·TECO 35 ·TECO 45 ·TECO 35 Racing	·TECO 36 Special ·TECO 40 ·TECO 480

RIGHT

SPH

TPH



Special Configuration



**SPH** Dispositivo pneumatico destro con due punti di pressione

Right side help arm with 2 point of pressure

**TPH** Utensile alza-tallone automatico brevettato evita l'utilizzo della leva durante lo smontaggio del secondo tallone

Patented automatic bead lifter tool allows to handle the second tyre bead without using the lever (standard in the Top range)

	SPH A-22	SPH A-28	TPH
	·TECO 35 ·TECO 35 Racing	·TECO 36 Special ·TECO 40 ·TECO 480 (SX)	·TECO 36 Special / Teco 36 Top ·TECO 40 / Teco 40 Top ·TECO 480 Top



# Smontagomme NO-CONTACT • NO-CONTACT Tyre Changer

**teco EVEREST** no-contact



**NEW**



**Nuovo utensile di smontaggio - no contact**  
New mounting & demounting tool - no contact



**Nuovo sollevatore ruota**  
New wheel lift



**Premitalone**  
Bead pressing tool



**Gruppo stallonatore - Sistema dinamico**  
Bead breaking - Dynamic system



**Autocentrante con bloccaggio automatico**  
Automatic axial mounting shaft-pneumatic



**TECO Everest**


380 mm/15"

1200 mm/47"


13"÷28"



teco 53A

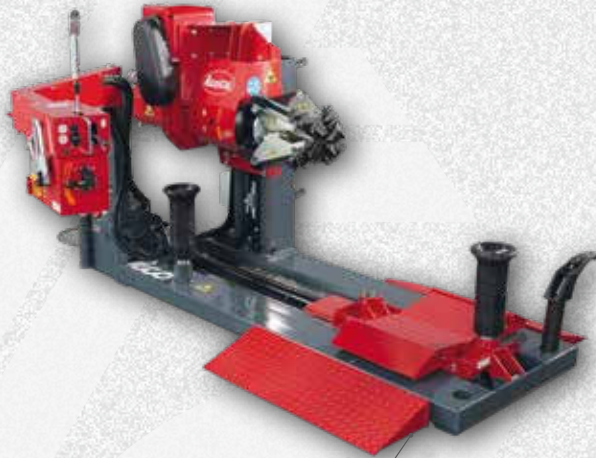

teco 54A

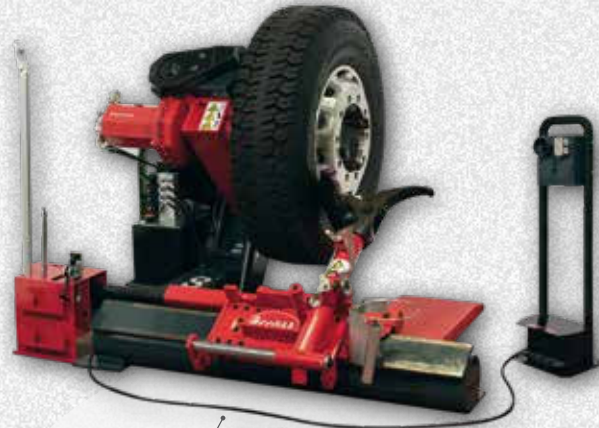






teco 55A



teco 500MS



					
<b>TECO 53A</b>	695 mm/27"	1400 mm/55"	14"±26"	700 kg (1545 lbs)	14000 N
<b>TECO 54A</b>	780 mm/30,5"	1600 mm/63"	14"±26"	700 kg (1545 lbs)	17000 N
<b>TECO 55A</b>	1065 mm/42"	2300 mm/90,5"	14"±46" (56" with SE-2)	1000 kg (2200 lbs)	27000 N
<b>TECO 500MS</b>	960 mm/38"	1350 mm/53"	14"±26"	500 kg (1102 lbs)	15000 N

L'azienda si riserva di modificare la caratteristica dei prodotti in qualsiasi momento - The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time



# teco 570 N-S-SL



SEMI-AUTOMATIC

# teco 58M



SEMI-AUTOMATIC

# teco 580LL




MANUAL


# teco 58A



TECO 580 LEVER LESS SYSTEM

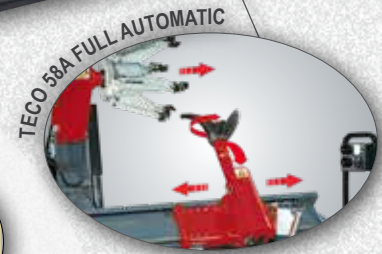

# teco 590

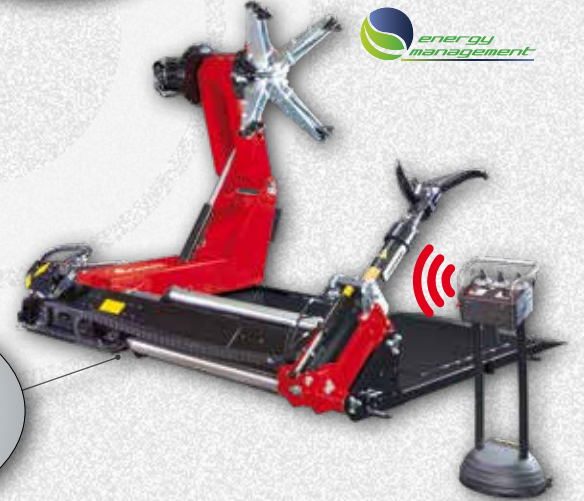

TECO590 FULL AUTOMATIC



Truck line

Watch Me



L'azienda si riserva di modificare la caratteristica dei prodotti in qualsiasi momento. - The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time

<b>TECO 570</b>	1220 mm/48"	2450 mm/96,5"	14"÷46" (56" with extensions)	1700 kg (3750 lbs)	29000 N
<b>TECO 58M</b>	1500 mm/59,6"	2600 mm/103"	14"÷48" (58" with SE-2)	1700 kg (3750 lbs)	30000 N
<b>TECO 58A</b>	1500 mm/59,6"	2600 mm/103"	14"÷48" (58" with SE-2)	1700 kg (3750 lbs)	30000 N
<b>TECO 580LL</b>	1600 mm/63"	2500 mm/98,5"	14"÷44" (60" with SE-580)	2000 kg (4409 lbs)	37000 N
<b>TECO 590</b>	1800 mm/71"	3000 mm/118"	14"÷44" (60" with extensions)	3000 kg (6614 lbs)	45000 N





teco 620

teco 660

teco 670

teco 680



teco 680 Plus PL Touch



<b>TECO 620</b>	20"	28" (Man. 35")	1110 mm (43")	85 kg (187 lbs)
<b>TECO 660</b>	20"	28" (Man. 35")	1110 mm (43")	85 kg (187 lbs)
<b>TECO 670-670PL</b>	20"	28" (Man. 35")	1117 mm (44")	85 kg (187 lbs)
<b>TECO 680-680PL</b>	20"	28" (Man. 35")	1117 mm (44")	85 kg (187 lbs)
<b>TECO 680 Plus PL Touch</b>	20"	28" (Man. 35")	1117 mm (44")	85 kg (187 lbs)

L'azienda si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento - The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time

# teco 710

Laser Line



# teco 730

Laser Line



# teco 740 EL

Laser Point

EL

Touch



# teco 750 EL

Laser Point

EL


Touch

Run-out

Diagnostic



EL VERSION (optional)







TOUCH VERSION (available)



NEW

SONAR RUN-OUT (optional)



				
TECO 710	20"	28" (Man. 35")	1118 mm (44")	85 kg (187 lbs)
TECO 730	20"	28" (Man. 35")	1118 mm (44")	85 kg (187 lbs)
TECO 740	23"	32" (Man. 35")	1118 mm (44")	85 kg (187 lbs)
TECO 750	23"	32" (Man. 35")	1118 mm (44")	85 kg (187 lbs)

L'azienda si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento - The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time

## Sollevatore Pneumatico per Equilibratrici • Pneumatic Lift for Wheel Balancers

### teco APL80 AUTOMATIC

Il prodotto permette sollevamento e preciso centraggio di ruote pesanti senza sforzo da parte dell'operatore.

The product allows to lift and position particularly heavy wheels without no effort from the operator side.



### teco WPL80 MANUAL

Comando pneumatico ottenuto tramite una semplice ed intuitiva rotazione della manopola.

Pneumatic control of the lift achieved through a quick and intuitive rotation of the handle.

## Equilibratrice MS • MS Wheel Balancers

### teco 900 TRUCK



Particolarmente adatto per il SERVIZIO MOBILE (MS).

Particularly suitable for MOBILE SERVICE (MS).

**Equilibratrice portatile per ruote da camion, autobus e vettura.**

Portable wheel balancer for truck, bus and car wheels.

## Equilibratrice Elettronica • Electronic Wheel Balancer



### teco 930

**MOTORIZED**



### teco 94



**DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE HAND SPIN  
HAND SPIN VERSION AVAILABLE**

<b>TECO 930</b>	20"	12"±28"	1320 mm (52")	150 kg (440 lbs)
<b>TECO 94</b>	22"	12"±30"	1320 mm (52")	200 kg (440 lbs)



Car line



Car & Truck line

## teco 804 Special Smart

NEW



## teco 804 Special



## teco 814 Special



## teco 804 Special Mobile



TECHNICAL DATA	Teco 804 Special Mobile
Convergenza totale - Total toe	± 20°
Campanatura - Camber	± 10°
Incidenza - Caster	± 30°
Perno chiuso - King pin	± 30°
Set back - Set back	± 10°
Angolo di spinta - Thrust angle	± 8°
Sistema operativo / operating system	Windows 10 IoT

TECHNICAL DATA	Teco804 Special	Teco814 Special
Sistema trasmissione dati - Data transmission system	Radio	
Sistema di misura angoli - Angle measuring system	CMOS	CCD
Precisione di misura - Alignment precision	0,01°	
Sistema operativo / operating system	Windows 10 IoT	

NEW





**DYNAMIC-CHECK**  
Vehicle Dynamics Quick Check

Precheck dinamico al passaggio per la verifica rapida della geometria del veicolo

Dynamic pre-check while passing through for a quick check of vehicle geometry for cars and light duty vehicles



**teco t-profile STANDALONE**

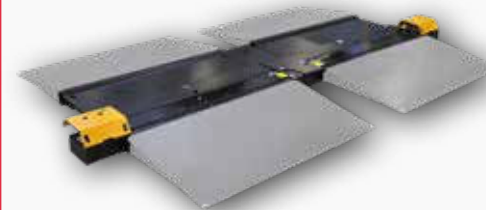

L'azienda si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento - The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time



## teco 820



### DATI TECNICI-TECHNICAL DATA

Tecnologia di misura Measuring technology	Cameras
Sistema misura angoli Angle measuring device	Targets
Sistema operativo Operating system requirements	Windows 10 IoT

## teco 920



### DATI TECNICI-TECHNICAL DATA

Tecnologia di misura Measuring technology	Cameras
Sistema misura angoli Angle measuring device	Targets
Sistema operativo Operating system	Windows 10 IoT
Risoluzione telecamere Camera resolution	2 x 2592 x 1944 - 10,000,000 PIXEL

## teco 990



### DATI TECNICI-TECHNICAL DATA

Convergenza totale - Total toe	± 20°
Semi convergenza - Semi-toe	± 10°
Campanatura - Camber	± 10°
Incidenza - Caster	± 30°
Perno fuso - Kingpin	± 30°
Angolo di spinta Thrust angle	± 10°
Differenza di sterzata a 20° Steering difference at 20°	± 10°
Tecnologia di misura Measuring technology	Cameras
Sistema misura angoli Angle measuring device	Targets
Sistema operativo Operating system requirements	Windows 10 IoT
Risoluzione telecamere Camera resolution	4x - 2448x2048 20,000,000 PIXEL GLOBAL SHUTTER

## teco 920 Drive Through

Assetto ruote a 2 telecamere con target leggeri per utilizzo in fossa oppure con ponte sollevatore.  
Misura e regolazione ad altezza fissa.

Wheel aligner with 2 cameras with light targets for use in the pit or with a lift.  
Fixed height measurement and adjustment.



### DATI TECNICI-TECHNICAL DATA

Convergenza totale - Total toe	± 20°
Semi convergenza - Semi-toe	± 10°
Campanatura - Camber	± 10°
Incidenza - Caster	± 30°
Perno fuso - Kingpin	± 30°
Disassamento - Set back	± 22°
Angolo di spinta - Thrust angle	± 10°
Differenza di sterzata Steering difference	± 20°



### ACCESSORI CONSIGLIATI - RECOMMENDED ACCESSORIES



TROLLEY MULTIUSO  
MULTI-PURPOSE TROLLEY



STAFFA RAPIDA  
CLAMPONTYRE QUICK BRACKET

NESSUN CONTATTO con il cerchio!  
NO CONTACT with the rim!



L'azienda si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento - The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time



**PROADAS RS DIGITAL**



**NEW**



Soluzione indipendente per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar.

Independent solution to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar.

**PROADAS START DIGITAL**



**NEW**



Soluzione indipendente per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar.

Independent solution to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar.

**PROADAS TS DIGITAL**



**NEW**



Soluzione compatibile con assetto Teco 804 Special/Teco 814 Special per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar.

Solution compatible with Teco804 Special/Teco814 Special wheel aligners to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar.

**PROADAS TS-3D DIGITAL**



**NEW**



Soluzione compatibile con assetto 3D Teco 920/990 per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar.

Teco 920/990 3D wheel alignment compatible solution to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar.

**PROADAS RS V1**



Soluzione indipendente per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar.

Independent solution to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar.

**PROADAS START V1**



Soluzione indipendente per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar.

Independent solution to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar.

**PROADAS TS V1**



Soluzione compatibile con assetto Teco 804 Special/Teco 814 Special per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar.

Solution compatible with Teco804 Special/Teco814 Special wheel aligners to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar.

**PROADAS TS-3D V1**



Soluzione compatibile con assetto 3D Teco 920/990 per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar.

Teco 920/990 3D wheel alignment compatible solution to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar.

L'azienda si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento - The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time



# Equipaggiamento per la calibrazione sensori ADAS • ADAS sensors calibration equipment



Modello Model	Modalità lavoro Way of working	Tecnologia Technology	FUNZIONI - FUNCTIONS									
Proadas RS*												
Proadas START*												
Proadas TS*												
Proadas TS-3D*												
SCE 310												
SCE 700												

Proadas RS	Proadas START	SCE 310	SCE 700	Con assetto 3D 3D wheel aligners	Con assetto CCD CCD wheel aligners	Telecamera 3D 3D camera	Testine CCD CCD sensors heads	Puntatore Laser Laser pointers
Precheck assetto Precheck wheel alignment	Manutenzione assetto Wheel alignment service	Telecamera frontale Front camera	Telecamera posteriore Rear camera	Telecamera 360° 360° camera	Radar frontale Front radar	Radar BSD BSD radar	LIDAR frontale Front LIDAR	Controllo pos. tempo reale Real time positioning control

**iONE CRUISER**



COMPATIBILE CON  
COMPATIBLE WITH

**iONE  
TECHDATA**

LICENZA DIAGNOSI NON INCLUSA  
DIAGNOSTICS LICENSE NOT INCLUDED

L'azienda si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento - The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time



## Sollevatori Motocicli • Motorcycle Lifts



teco 10



teco 12



teco 16



<b>TECO 10</b>	300 kg	1000 mm	150 mm	30 sec
<b>TECO 12</b>	600 kg	1200 mm	155 mm	30 sec
<b>TECO 16</b>	2500 kg	500 mm	155 mm	30 sec

## Sollevatori a forbice • Electro-Hydraulic Scissor Lifts

teco 320L




teco 302\* - 352\* - 402



teco 300 Special - 350 Special



teco 362\*csi - 412\*csi



**NEW**

\* Nuovi modelli "ECO" disponibili, stesse dimensioni, ma doppio sistema Master-Slave e nessuna elettronica sul lato forbice

New "ECO" models available, same dimensions, but double Master-Slave system and no electronics on scissor side.

<b>TECO 320L</b>	3500 kg	1000 mm	115 mm	2040 mm
<b>TECO 302</b>	3000 kg	2000 mm	105 mm	2145 - 2180 mm
<b>TECO 352</b>	3500 kg	2000 mm	115 mm	2145 - 2180 mm
<b>TECO 402</b>	4000 kg	2000 mm	115 mm	2145 - 2180 mm
<b>TECO 300 Special</b>	3000 kg	970 mm	110 mm	2050 - 2100 mm
<b>TECO 350 Special</b>	3500 kg	970 mm	110 mm	2050 - 2100 mm
<b>TECO 362 csi</b>	3500 kg	1900 mm	250 mm	2100 mm
<b>TECO 412 csi</b>	4000 kg	1900 mm	290 mm	2100 mm

L'azienda si riserva di modificare la caratteristica dei prodotti in qualsiasi momento - The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time






Sollevatori a forbice • *Electro-Hydraulic Scissor Lifts*

*teco* 4300 - 5000 Series


*teco* XT5000 - XT6500 Series

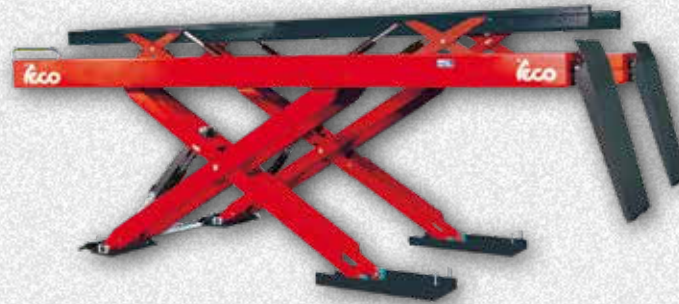

<b>TECO 4300</b>	4300 kg	2090 mm	240 mm	4200 - 4650 mm
<b>TECO 5000</b>	5000 kg	2105 mm	255 mm	5200 mm
<b>TECO XT5000</b>	5000 kg	2520 mm	180 mm	5200 mm
<b>TECO XT6500</b>	6500 kg	2480 mm	280 mm	5400 mm

Sollevatori a 4 colonne elettroidraulici • *Electro-hydraulic four post Lifts*

*teco* 4004 - 5004 Series

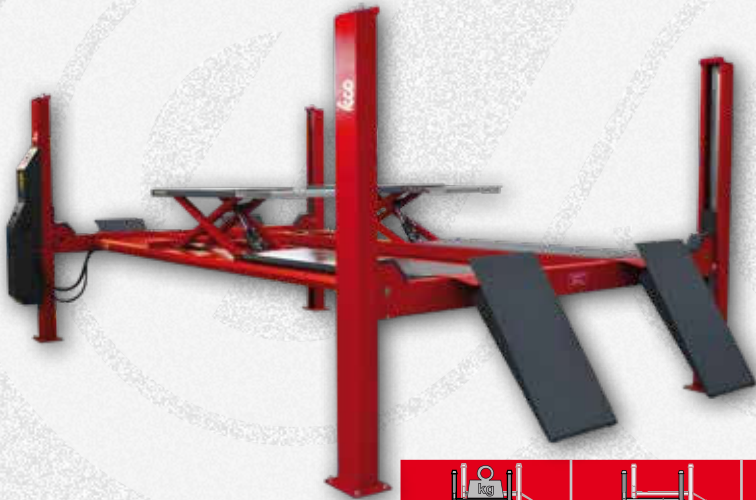


<b>TECO 4004 B - 4004 CT</b>	4000 kg	126 mm	1960 mm	4870 mm
<b>TECO 4004 W CT</b>	4000 kg	180 mm	1960 mm	5100 mm
<b>TECO 5004 W - 5004 W CT</b>	5000 kg	180 mm	1960 mm	5100 mm
<b>TECO 5004 CT LT</b>	5000 kg	180 mm	1995 mm	5205 mm

Sollevatori colonne mobili • *Mobile column Lifts*


*teco* C55 - C75




4 colonne / 4-column set  
TecoC -4



6 colonne / 6-column set  
TecoC -4 + TecoC -2



8 colonne / 8-column set  
TecoC -4 + TecoC -4



7500 5500





**teco 3022 CBP**



**teco 3212 - 3222 Series  
4022 - 5022 Series**



					
Teco 3022 CBP	3000 kg	1945 mm	99 mm	2560 mm	2660 mm
Teco 3212N	3200 kg	1950 mm	120 mm	2570 mm	2620 mm
Teco 3212 N CBP	3200 kg	1960 mm	130 mm	2580 mm	2630 mm
Teco 3222 N CEL	3200 kg	1915 mm	85 mm	2570 mm	2585 mm
Teco 4022 N CEL	4000 kg	1925 mm	85 mm	2755 mm	2585 mm
Teco 4022 ELX	4000 kg	1890 mm	70 mm	2700 mm	2750 mm
Teco 5022 CEL	5000 kg	2005 mm	105 mm	2800 mm	2750 mm

Sollevatori Elettroidraulici a 2 Colonne • *Electro-Hydraulic 2-Post Lifts*

**teco H3222 Series**



**teco H4002 Series**






**teco H5002 Series**



**teco H5502-XV**



					
Teco H3222 L	3200 kg	1980 mm	99 mm	2600 mm	2525 mm
Teco H3222 LI	3200 kg	2030 mm	99 mm	2600 mm	2575 mm
Teco H3222 CBP	3200 kg	2030 mm	99 mm	2600 mm	2575 mm
Teco H3222 V	3200 kg	1980 mm	99 mm	2600 mm	4150 mm
Teco H4002 N	4000 kg	1940 mm	80 mm	2680 mm	3870 mm
Teco H4002 N-V	4000 kg	1940 mm	80 mm	2680 mm	4470 mm
Teco H4002 N-XV	4000 kg	1940 mm	80 mm	2680 mm	5070 mm
Teco H4002 E	4000 kg	1930 mm	100 mm	2680 mm	3870 mm
Teco H4002 E-V	4000 kg	1930 mm	100 mm	2680 mm	4470 mm
Teco H4002 E-XV	4000 kg	1930 mm	100 mm	2680 mm	5070 mm
Teco H5002	5000 kg	2050 mm	95 mm	3100 mm	3870 mm
Teco H5002 V	5000 kg	2050 mm	95 mm	3100 mm	4470 mm
Teco H5002 XV	5000 kg	2050 mm	95 mm	3100 mm	5070 mm
Teco H5502 XV	5500 kg	2055 mm	100/255 mm	3100 mm	5070 mm



L'azienda si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento - The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time







# teco IL 635.2

# teco IL 3502

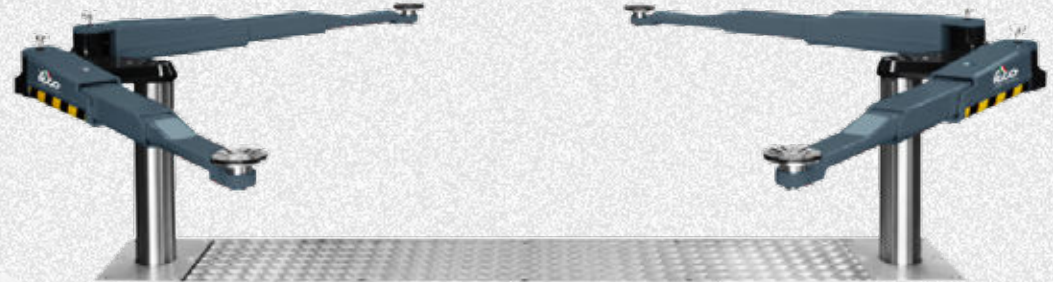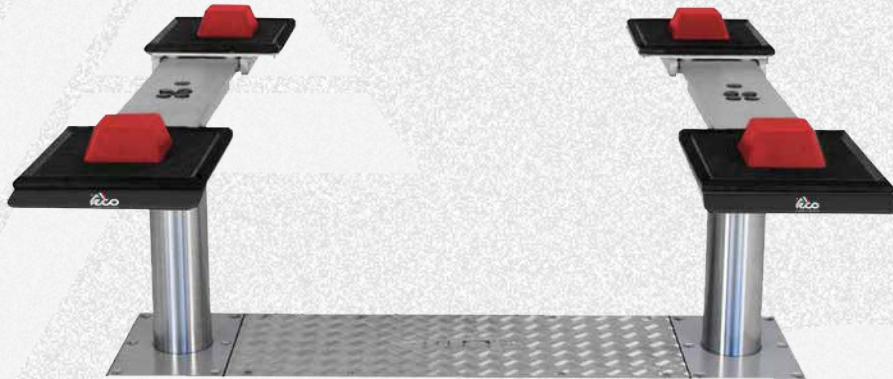

# teco IL 5502

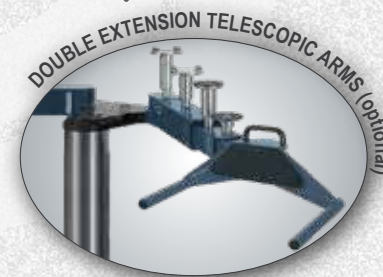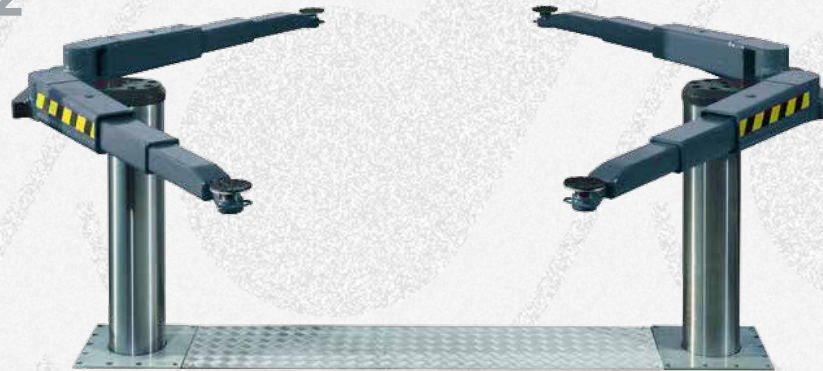

			CYLINDER DIAMETER	
<b>TECO IL 635.2</b>	3500 kg	2015 mm	2 x 123 mm	30 sec
<b>TECO IL 3502</b>	3500 kg	2020 - 2085 mm	2 x 123 mm	30 sec
<b>TECO IL 5502</b>	5500 kg	1955 - 2055 mm	2 x 213 mm	45 sec

L'azienda si riserva di modificare la caratteristica dei prodotti in qualsiasi momento - The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time



# Generatori Azoto • Nitrogen Generators

**teco SA301** 



**teco SA501** 



**teco SA1801** 



**95% PURITY**

			
<b>TECO SA301</b>	3000 L/h	1330 x 600 x 650	8-10 bar
<b>TECO SA501</b>	5000 L/h	1330 x 600 x 650	8-10 bar
<b>TECO SA1801</b>	18000 L/h	1430 x 700 x 650	10-12 bar

## Lavaruote Elettronica • Electronic Wheel Washer

**teco LR400-LR500**

 Car line


Sistema di lavaggio a ciclo chiuso ad acqua e granuli, concepita per operare su ruote di auto, SUV e furgoni

**LR500:** con vasca di lavaggio in acciaio inossidabile.

Cleaning system with water and plastic granules, designed to handle oversized and heavy car, SUVs and van wheels.

**LR500:** with stainless steel washing tank.



			
<b>TECO LR</b>	140÷360 mm (6"÷14")	540÷850 mm (21"÷33")	65 kg (145 lbs)

## Centrafari • Headlight Aligners

**teco** HL

Disponibili versioni con puntatori Laser - Versions available with laser pointers



HL 185



Analogico con visore a specchio, lente di Fresnell.  
Analogical with mirror viewer, Fresnell lens.

HL 190 PLUS D



Digitale con visore a specchio o puntatore laser, lente di Fresnell.  
Digital aimer with mirror viewer or laser pointer, Fresnell lens

HL 200 D



Digitale con visore a specchio, lente di Fresnell e luxmetro digitale.  
Digital aimer with viewer with mirror, Fresnell lens and digital luxmeter.

HL 200 D R



Digitale con visore a specchio, lente di Fresnell e luxmetro digitale. Base su 4 ruote e rotaie a "V".  
Digital aimer with viewer with mirror, Fresnell lens and digital luxmeter. 4-wheels base and "V" rails.

## Banchi Prova Freni • Brake Tester

**teco** TL C300R - TL C350R - TL C600R



**teco** TL T1300R




Banchi prova freni per auto e furgoni  
Roller brake tester for cars e transporter vehicles



Banchi prova freni per camion  
Roller brake tester for trucks

**teco** TL C1000R

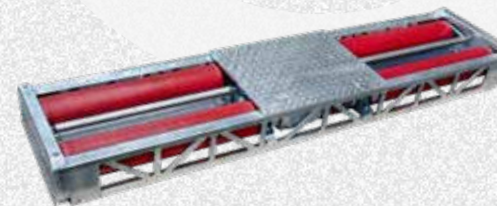


Banchi prova freni compatto per camion  
Compact roller brake tester for trucks

### Accessori principali • Main accessories



Visualizzatore analogico  
Pointer display



Programma Computer  
Pc Software



Telecomando  
IR Remote Control



Display a Led (TL C1000R-TL T1300R)  
Led Display (TL C1000R-TL T1300R)

L'azienda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento - The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time



**teco** AC1100

**teco** AC1105

**teco** AC1600

**teco** AC1605



**R134A**

**R-1234yf**

**R134A**

**R-1234yf**

Gestione veicoli ibridi - Recupero refrigerante / Management of hybrid vehicles - Refrigerant recovery

Vulcanizzatori • Vulcanizers

TVP1



TVP2



TVP3



TVP3



TVP5



TVP5/L



## teco TS18



### DATI TECNICI-TECHNICAL DATA

diametro max. ruota	max. wheel diameter	820 mm
larghezza max. ruota	max. wheel width	340 mm
dimensioni macchina	dimensions	1100x1100x1900 mm
peso macchina	weight	100 kg

## teco TL24



### DATI TECNICI-TECHNICAL DATA

diametro max. ruota	max. wheel diameter	1350 mm
larghezza max. ruota	max. wheel width	500 mm
dimensioni macchina	dimensions	1500x1600x1900 mm
peso macchina	weight	280 kg

## teco TSP17



### DATI TECNICI-TECHNICAL DATA

dimensioni pneumatico	tyre dimensions	10"-17,5"
dimensioni macchina	dimensions	700x570x1100 mm
peso macchina	weight	105 kg

## Sollevatore Ruota • Wheel Lift

### teco PARTNER 70

#### Sollevatore ruota a batteria

Aiuta a smontare, spostare e montare facilmente e in sicurezza le ruote di auto e furgoni fino a 70 kg.

#### Battery-Operated wheel lifter

It helps to easily and safely demount, move and mount the wheels of cars & vans up to 70 kg.



